

Návod k použití

Elektrické nízkoteplotní sálavé topné panely - typ: DT KOUPELNOVÝ SUŠÁK - DT S400B

Důležitá bezpečnostní upozornění

a) Toto topidlo není vybaveno zařízením pro řízení teploty místnosti, a proto je nutné jej doplnit vhodným řídicím termostatem (regulátorem teploty). Nepoužívejte toto topidlo v malých místnostech, pokud jsou obsazeny osobami, které nejsou schopny opustit tuto místnost vlastními silami a není-li zajištěn trvalý dozor. Totéž platí pro místnosti s obtížným přístupem.

b) Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a rovněž osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly řádně poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

c) Dětem mladším 3 let by měl být zamezen přístup ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem.

d) Děti ve věku od 3 do 8 let mohou tento spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován ve své zamýšlené normální provozní poloze, a pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí zasouvat vidlici do zásuvky, regulovat teplotu a čistit spotřebič nebo vykonávat údržbu prováděnou uživatelem.

e) UPOZORNĚNÍ – Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a způsobit popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí – tyto osoby musí být o tomto nebezpečí náležitě poučeny.

f) Napájecí přívod musí být vybaven prostředky pro odpojení od napájecí sítě ve všech pólech. Tyto prostředky pro odpojení musí být vestavěny do pevného vedení v souladu s předpisy pro vedení.

g) V případě montáže na stěnu musí být topidlo nainstalováno ve výšce nejméně 1,8 m nad podlahou.

h) Údržba topného panelu prováděná uživatelem spočívá pouze v očištění jeho vnějšího povrchu od prachu vysavačem nebo vlhkou houbou bez použití agresivních rozpouštědel. Těleso musí být přitom odpojeno od zdroje elektrického proudu a musí být ve studeném stavu. Veškeré opravy topného panelu provádí pouze výrobce.

i) Topný panel je napájen síťovým napětím. Proto neprovádějte mimo výše popsaného čištění na spotřebiči žádné práce (opravy, přepojování apod.).

j) V případě poškození spotřebiče, nebo zjištění závady jej nepoužívejte a kontaktujte dodavatele.

VÝSTRAHA: Tento spotřebič je určen jen pro sušení textilního materiálu praného ve vodě.

VÝSTRAHA: Aby se vyloučilo nebezpečí hrozící velmi malým dětem, měl by tento spotřebič být nainstalován tak, aby nejnižší příčka byla nejméně 600 mm nad podlahou.

VÝSTRAHA: Koupelnový sušák se musí instalovat tak, aby nebylo možno dotknout se vypínačů a jiných ovladačů osobou ve vaně nebo sprše.

Popis výrobku:

V tělese panelu je zabudována topná nano-uhlíková deska, která je vsazena do tuhého ocelového rámu nastříkaného práškovou barvou a ze zadní strany kryta izolačním materiálem s hliníkovou folií. Přední (viditelná) strana výrobku je za účelem zlepšení tepelných vlastností sálání opatřena vrstvou křemičitého písku. Skrz přední rám sušáku jsou vyvedeny příčky sušáku, tyto jsou zhotoveny z oceli a také nastříkány práškovou barvou. Topný panel je osazen flexošňůrou pro připojení napájecího napětí do sítě. Spotřebič má třídu ochrany I.

Určené použití:

Topný koupelňový sušák je určen k temperování prostoru a vysoušení prádla a ručníků. Při jeho provozu dochází k produkci sálavé i konvekční složky. Není vhodný k sušení materiálů, které nejsou odolné teplotě vyšší než 60 °C! Sálavá deska sušáku se nesmí zakrývat, veškeré předměty musí být minimálně 5 cm od pracovní strany topného panelu. **Sušené předměty se nesmí dotýkat topné desky a musí být odolné teplotě min 60 °C , v případě porušení této podmínky výrobce neručí za vzniklé škody!**

Základní technické údaje:

Rozměry a celkový příkon dle typu panelu DT:	Celkový příkon 400W, 860x505x135 mm
Příkon:	10 W/dm ²
Napájecí napětí:	230 V/50 Hz
Krytí:	IPX1


Návod k montáži :

Pro správnou montáž a funkci topného tělesa je nutno zajistit odpovídající rovnost montážní plochy. Přichystáme si otvory pro uchycení a hmoždinky dle nákresu.

Koupelňový sušák se instaluje na zeď pomocí hmoždinek a šroubů na které se nasadí dle obrázku. Spojovací materiál je součástí dodávky. Napájecí flexošňůra je již instalována. Instalaci dle návodu smí provádět i osoba bez elektrotechnické kvalifikace.

Zprovoznění sušáku:

Po dokončení instalace zkontrolujte kabel a spotřebič zda není poškozen. V případě poškození spotřebič nezapínejte! Pokud je vše v pořádku připojte vidlici do zásuvky a zapněte vypínač na boku koupelňového sušáku. Sušák nechte zapnutý na plný výkon alespoň 24 hodin (sušák se musí vypálit) a během vypalování místnost dostatečně větrejte. Nyní je panel připraven k normálnímu používání.

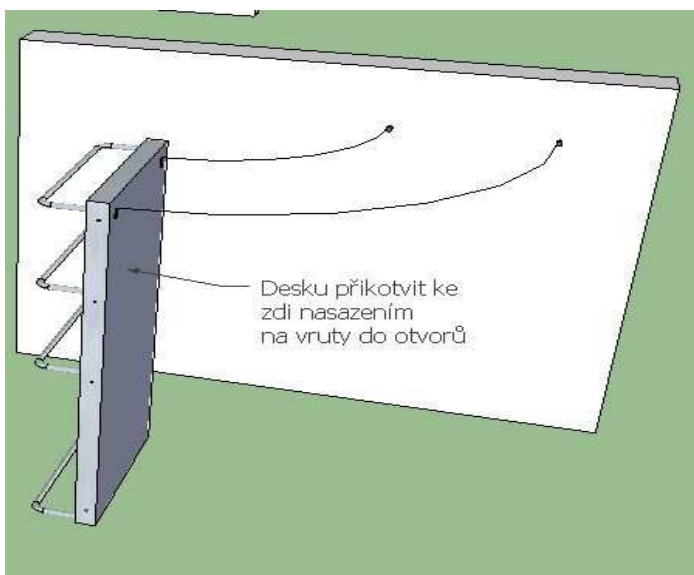

Montážní příslušenství:

- Vrut s válcovou hlavou 4 x 40 mm 2 ks
- Hmoždinka ø 8 mm 2 ks

Záruční podmínky

Na výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka na funkčnost topného komponentu v topném panelu je 60 měsíců let ode dne prodeje. Vyskytne-li se v záruční době závada, která nebyla způsobena uživatelem, bude výrobek bezplatně opraven. Na mechanické poškození vzniklé nevhodným zacházením nebo neodbornou manipulací a částečnou změnu barvy funkční plochy topidla způsobené jiným než určeným používáním se záruka nevztahuje.

Výrobce: MP ELTOP s.r.o., Náměstí 103, 594 42 Měřín, Česká republika

Výhradní prodejce: Design Topení, Jihlavská 621, 594 42 Měřín, tel.: +420 603 240 141, www.design-topeni.cz

e-mail: prodej@design-topeni.cz, Česká republika